



Elément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Parois horizontales</b>	<b>Isolation plancher haut</b>	L'isolant minéral installé sur le plancher des combles perdus est écrasé par la présence d'objets encombrants.				




#### Cause technique

Les objets encombrants présents dans les combles perdus avant l'isolation ont été réinstallés sur l'isolant par les propriétaires.

**Origine**    Conception     Exécution     Exploitation

Manque d'explications (livret de sensibilisation) auprès des usagers ou des occupants lors de la phase réception du chantier.

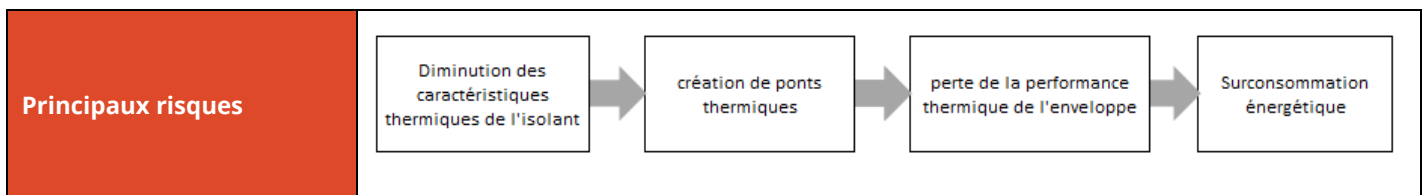

<b>Solutions correctives et/ou préventives</b>	Enlever les objets encombrants sur l'isolant. Remettre l'isolant en place si nécessaire.
--	---



#### Exemple de bonne pratique

Photo ci-contre :  
L'isolant en laine minérale a été étalé de façon homogène sans création de ponts thermiques.  
Aucun objet n'est stocké sur l'isolant.